

**TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA**

Monoblokové tepelné čerpadlo šetří místo díky venkovní instalaci:

VITOCAL 100-A**Pro novostavbu
a modernizaci**

Úsporné tepelné čerpadlo vzduch/voda v monoblokovém provedení má tu výhodu, že odborný partner nepotřebuje osvědčení pro práci s chladivou.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda: maximální účinnost při minimální spotřebě energie.



Vitocal 100-A
6 a 8 kW



Vitocal 100-A
10 kW



Vitocal 100-A
14 až 18 kW

Nová tepelná čerpadla vzduch/voda Vitocal 100-A pokrývají většinu požadavků u novostavby i při modernizaci. S výkony mezi 6 a 18 kW zaručují tato zařízení komfortní dodávky tepla a přípravu teplé vody.


Zařízení navržená výhradně k venkovní instalaci obsahují oběhové čerpadlo, regulaci a rychle a snadno se montují. Díky použití ekologického chladiva R32 v uzavřeném chladicím okruhu, tzv. provedení monoblok, nepotřebuje odborný partner osvědčený o práci s chladivem.



Ekologické chladivo
R32.


Zlatavé pokovení výparníku chrání před korozí a zajišťuje dlouhou životnost

Ve srovnání s běžnými výměníky tepla jsou výměníky u zařízení Vitocal 100-A zlatavě pokovené, dlouhodobé testy s agresivními kapalinami (kyselý déšť, sůl apod.) prokázaly, že se u nich neobjevila viditelná koroze. Proto získává uživatel záruku dlouhé životnosti.

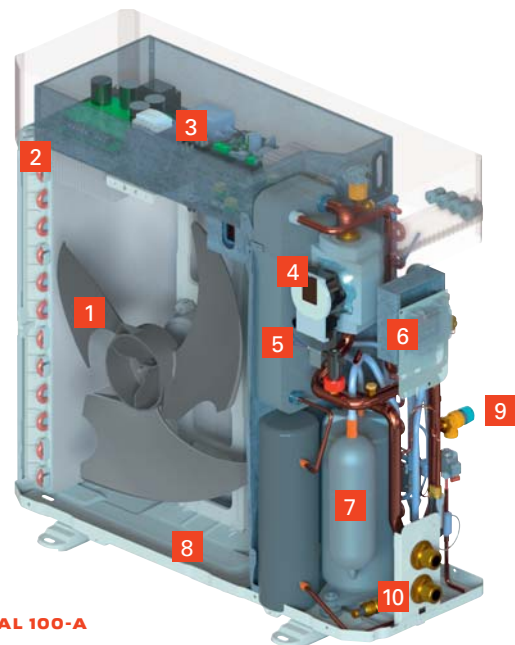

VITOCAL 100-A

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1 Ventilátor | 8 Elektrický topný pás |
| 2 Výparník | 9 Pojistný ventil |
| 3 Elektronika | 10 Hydraulické přípojky |
| 4 Oběhové čerpadlo | |
| 5 Kondenzátor | |
| 6 Regulace | |
| 7 Kompresor | |

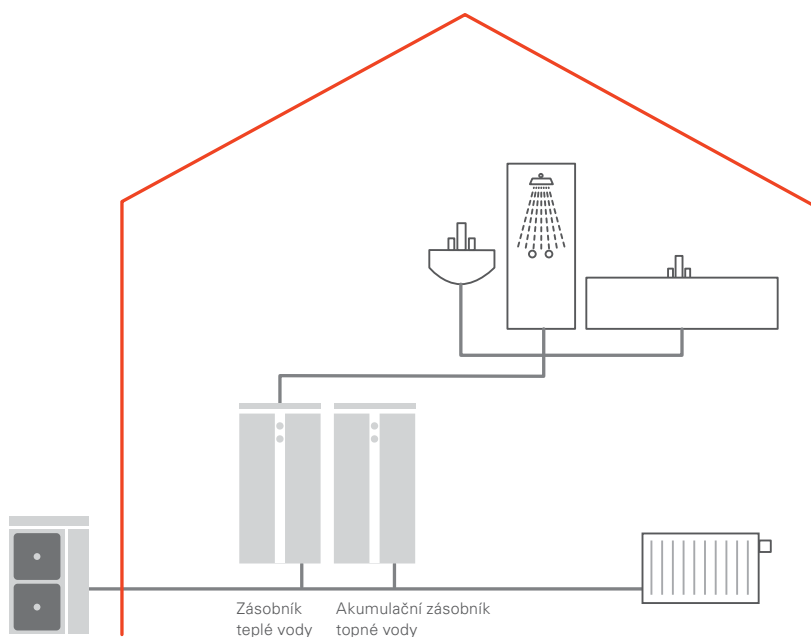

Vitocal 100-A: Úspora nákladů díky využití energie z okolního prostředí, tepelné čerpadlo se stará o komfortní zásobování teplou vodou a příjemné teploty v místnostech.

Prodloužená záruka
5/10 let

Balíčky nadstandardních servisních služeb vás chrání před nečekanými náklady na opravy a zajišťují dlouhodobou efektivitu a spolehlivost topného zařízení.

Všechny informace na
www.viessmann.cz/zaruka

Komfortní dálkové ovládání s dotykovým displejem a srozumitelným textem

Vitocal 100-A se dá obsluhovat přímo na zařízení přes zabudovanou regulaci. Navíc je k dostání také dálkové ovládání s černobílým displejem a ovládacími tlačítky nebo s barevným dotykovým displejem s textem a barevnou grafikou.

VÝHODY PRO UŽIVATELE

- + Řešení s úsporou místa při venkovní instalaci.
- + 3 velikosti výkonů pro většinu použití.
- + Doporučuje se pro novostavbu a modernizaci.
- + Integrovaná funkce -AF ochrany proti mrazu.
- + Energeticky úsporné regulování výkonu.
- + Odborný partner nepotřebuje osvědčení o práci s chladivem.
- + Bez nutnosti pravidelných kontrol těsnosti chladicího okruhu.
- + Snadná a rychlá instalace.
- + Ekologické chladivo R32.
- + Korozivzdorný výměník tepla se zlatým pokovením.
- + Výstupní teplota až 60 °C.



Snadná obsluha s displejem s kódy přímo na tepelném čerpadle.



Monochromatické dálkové ovládání s ovládacími tlačítky.



Dotykové dálkové ovládání s rozšířenými grafickými funkcemi.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda **VITOCAL 100-A**

Vitocal 100-A, Typ AWO-M-AC-AF 101.A		06	08	10	14	16	18
Vitocal 100-A, Typ AWO-AC-AF 101.A							
Údaje o výkonu k vytápění							
(podle ČSN EN 14511, A2/W35), tepl. rozpětí 5 K)	kW	6,07	6,61	9,50	13,02	14,05	15,12
Elektrický příkon	kW	1,59	1,77	2,51	3,24	3,62	3,97
Topný faktor (hodnota COP)	COP	3,82	3,72	3,78	4,02	3,88	3,81
Údaje o výkonu k vytápění							
(podle ČSN EN 14511, A7/W35), tepl. rozpětí 5 K)	kW	6,08	7,81	10,10	14,10	16,30	17,90
Elektrický příkon	kW	1,35	1,78	2,28	2,91	3,49	4,07
Topný faktor (hodnota COP)	COP	4,51	4,38	4,43	4,85	4,67	4,40
Údaje o výkonu k vytápění							
(podle ČSN EN 14511, A-7/W35), tepl. rozpětí 5 K)	kW	6,00	6,60	8,30	10,70	12,00	12,61
Elektrický příkon	kW	2,10	2,29	2,86	3,63	4,20	4,46
Topný faktor* (hodnota COP)	COP	2,86	2,88	2,90	2,95	2,86	2,83
Údaje o výkonu k chlazení							
(podle ČSN EN 14511, A35/W18), tepl. rozpětí 5 K)	kW	6,18	7,72	9,50	14,00	15,80	17,10
Elektrický příkon	kW	1,28	1,76	2,15	2,59	3,15	3,59
Chladicí faktor (EER) chladicí provoz	EER	4,82	4,38	4,41	5,40	5,02	4,76
Maximální výstupní teplota	°C	60	60	60	60	60	60
Hladina akustického tlaku (v 1 m)							
Provozní bod A7/W55	dB(A)	49,8	49,8	49,4	52,7	52,7	52,7
Chladicí okruh				R32			
Chladivo							
- Plnicí množství	kg	1,5	1,5	2,5	3,2	3,5	3,5
- Skleníkový potenciál (GWP) ¹⁾		675	675	675	675	675	675
- CO ₂ ekvivalent	kg	1000	1000	1700	2160	2363	2363
Celkové rozměry							
délka (hloubka) x šířka x výška	mm	924 x 377 x 828		1047 x 455 x 936	1044 x 448 x 1409		
Hmotnost	kg	72	72	96	136	141	154
Třída energetické účinnosti*		■■■■ A+++/A++		A+++/A++	A+++/A++		



¹⁾ Vychází z 5. znalecké zprávy mezistátního výboru pro klimatické změny (IPCC).

* Třída energetické účinnosti podle nařízení EU č. 813/2013 vytápění, průměrné klimatické poměry – použití nízké teploty (W35)/ použití průměrné teploty (W55).

PARAMETRY PRODUKTU

- + Tepelné čerpadlo vzduch/voda s elektrickým pohonem pro venkovní instalaci v monoblokovém provedení.
- + Nízké provozní náklady díky vysoké hodnotě COP (COP = Coefficient of Performance) podle ČSN EN 14511: až 4,85 (A7/W35).
- + Maximální výstupní teplota: až 60 °C při venkovní teplotě -8 °C.
- + Třída energetické účinnosti*: A+++/A++.

Vaše specializovaná topenářská firma: